

REGISTRO CORTAFUEGOS PARA TECHOS

40 mm - 2 placas de 20 mm

90 MINUTOS



REGISTRO
INVISIBLE

REGISTRO
CORTAFUEGOS

ACTA FUEGO
CSTB
N° RS20-054

RENDIMIENTO
ACÚSTICO
35 dB*

- Marco de barras perfiladas de aluminio unidas por conexiones «Tox»
 - Junta intumescente estanca al gas, el humo y las llamas en caso de incendio
 - Seguridad de retención
 - Pestillos ocultos
 - Instalación rápida y sencilla
 - Placas de yeso laminado GKF atornillado
- 2 PLACAS DE 20 mm

Los registros cortafuegos para techo de 90 minutos están diseñados para instalarse en falsos techos de protección contra el fuego autónomo, una de cuyas exigencias es «carga combustible únicamente por el lado de la estancia» y clase de resistencia al fuego EI 90.

Brindan una protección eficaz contra la propagación del fuego, desde la estancia a la zona del falso techo. El bastidor de aluminio integrado cuenta con un cortafuegos. La tapa del registro de inspección contiene una placa cortafuegos DF, y está protegida contra la entrada de humo por una junta perimetral polivalente. La tapa está asentada por ambos lados por brazos de enganche de seguridad automáticos. Los brazos de enganche de seguridad garantizan la interceptación de la tapa del registro cada vez que se abre. La tapa es sencilla de retirar y volver a colocar.

PARTICULARIDADES DE APLICACIÓN

- Para montar en techos (no caminar por encima).
- Dimensiones a medida bajo pedido (hasta el límite del tamaño máximo autorizado por el acta de resistencia al fuego).

CERTIFICACIÓN

- PV CSTB N° RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 20 mm).

MONTAJE Y FIJACIÓN


Sencillez de montaje del bastidor integrado en el vacío de paso (entre 5 y 10 mm más que las dimensiones de instalación) del techo.

El registro se atornilla al techo de placas de yeso laminado y al marco de aluminio con tornillos para tabiques secos (incluidos). Coloque los capuchones de protección. Recubra todo y enganche la tapa.



Testado en materia de resistencia al fuego desde abajo (lado de la estancia)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

MONTAJE Y FIJACIÓN

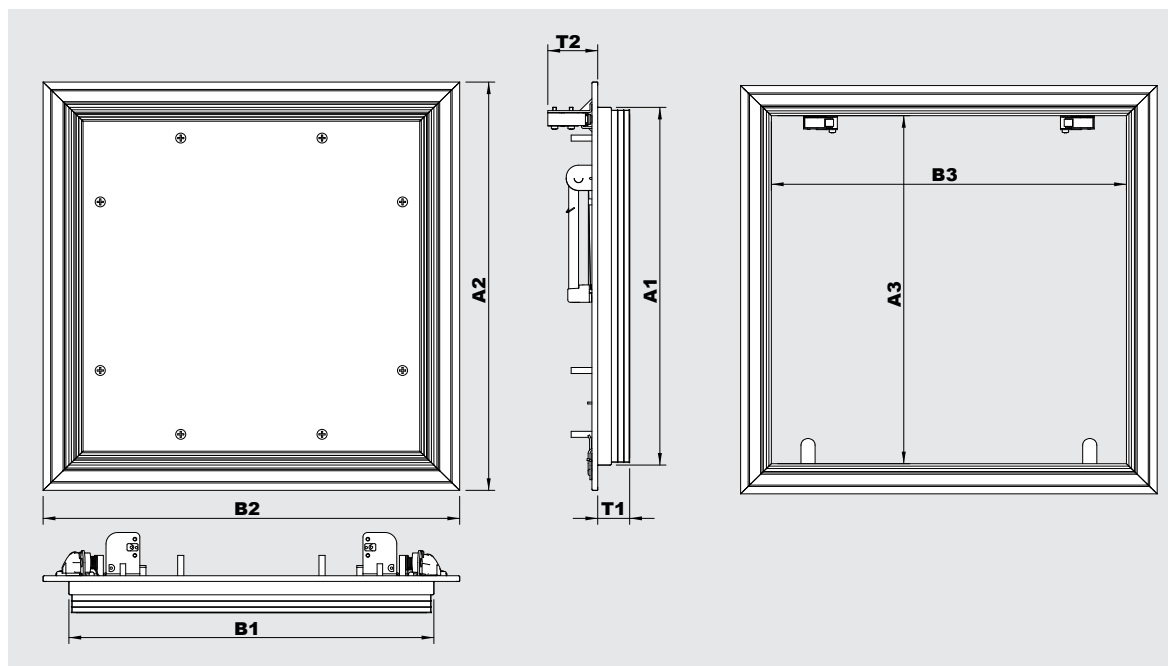

Dimensiones de paso: A3 – 32 mm x B3

Dimensiones del hueco practicado: Cota de montaje A1 + 5-10 mm x B1 + 5-10 mm

TAMAÑOS Y REFERENCIAS

2 PLACAS DE 20 mm Certificado EI 90

DIMENSIONES EN MM A x B (V)	COTAS MONTAJE A1 x B1	COTAS MÁXIMAS A2 x B2	ANCHURA INTERNA A3 x B3	PROFUNDIDAD T1 T2		REFERENCIA
300 x 300	301 x 301	343 x 343	292 x 292	41,5	41	A09523
400 x 400*	401 x 401	443 x 443	392 x 392	41,5	41	A09524
500 x 500	501 x 501	543 x 543	492 x 492	41,5	41	A09525
600 x 600*	601 x 601	643 x 643	592 x 592	41,5	41	A09526

Dimensiones indicadas en mm, (V) = lado del cierre.

***Registros en stock.**

Referencias no disponibles en stock – Plazo de entrega: 3/4 semanas.

Antes de cualquier pedido, es preciso que su oficina de control verifique todas las actas sobre resistencia al fuego