


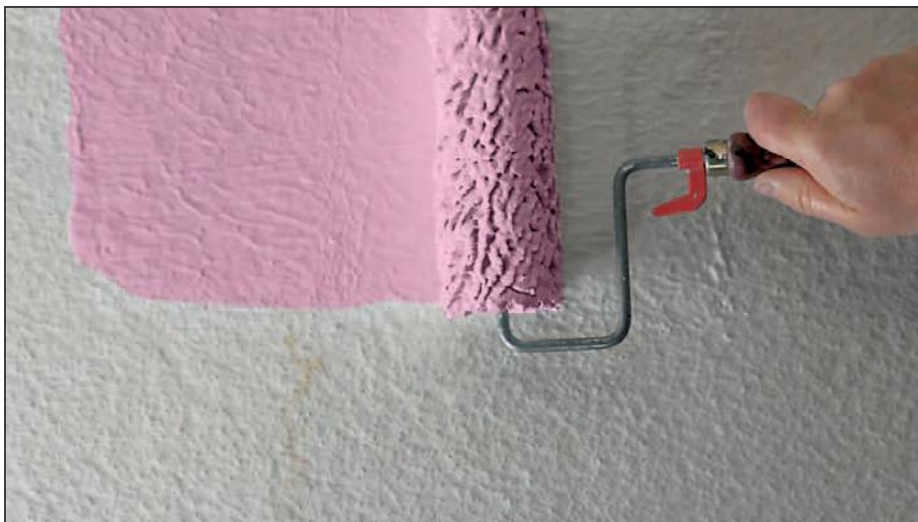

BETON HAFTGRUND

IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES LISOS O IMPERMEABLES

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Imprimación adherente, lista para el uso, sin disolventes, para soportes lisos o de poca porosidad en interior y en exterior.

BETON HAFTGRUND permite realizar un puente de adherencia entre soportes de estos tipos y determinados productos a base de cemento o de yeso que poseen una adherencia muy escasa.

BETON HAFTGRUND permite asimismo regular la porosidad de los soportes heterogéneos (presencia de materiales de diferente naturaleza).

ASPECTO.

Imprimación dispuesta para su uso, de color rosado, de granos visibles. Consistencia parecida a la de la pintura.

SOPORTES ADMITIDOS.

Aplicable en muros interiores y exteriores así como en techos.

- Hormigón encofrado liso.
- Hormigón autonivelante.
- Pinturas antiguas.
- Antiguas telas de fibra de vidrio pintadas.

REVESTIMIENTOS.

El recubrimiento puede realizarse después de un secado completo del HORMIGÓN HAFTGRUND, mediante cualquier tipo de producto (tanto si son a base de cemento, yeso, o listos para su uso) y principalmente los morteros adhesivos para recubrimiento, los yesos tradicionales (manuales o proyectados).

ENVASADO. Cubos de 5 y 20 kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses en el envase original, sin abrir, protegido contra el hielo y el calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

Homogeneizar de nuevo el cubo cada vez antes de su aplicación. No diluir.

La temperatura de aplicación y de secado debe estar comprendida entre 5 y 35° C.

No aplicar sobre soportes húmedos.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Deben ser conformes a la norma DTU 59.1, es decir, limpios, secos, sin polvo y libres de cualquier traza de aceite de desencofrado.

BETON HAFTGRUND no es un endurecedor de fondo. Por consiguiente, sobre un fondo tierno

utilizar una imprimación adaptada tal como la PRIM-SM.

APLICACIÓN.

La aplicación se realiza con brocha o con rodillo de lana. Aplicar abundantemente BETON HAFTGRUND sobre el soporte y esperar su secado antes de recubrirlo. El tiempo de secado depende de la naturaleza del soporte y de las condiciones atmosféricas. En regla general, es de alrededor de 6 horas.

CONSUMO.

Alrededor de 300 g/m².

IMPRIMACIÓN PARA SOPORTES LISOS O IMPERMEABLES

BETON HAFTGRUND es una imprimación de adherencia, lista para su uso, sin disolventes, para soportes lisos o de escasa porosidad en interiores y en exteriores.

VENTAJAS

- **BETON HAFTGRUND** garantiza sus obras en caso de duda sobre los soportes.
- En el caso de una colocación de recubrimiento sobre soporte liso, **BETON HAFTGRUND** permite realizar una colocación encolada y por consiguiente compensar los defectos de perpendicularidad, lo cual no sucede con una fijación mecánica.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Homogeneizar de nuevo antes de su aplicación. No diluir.

Comprobar la adherencia de los soportes sobre los cuales se aplica BETON HAFTGRUND.

